

BCF 750 TA B2 AUT

Codice: 750204

SCHEDA TECNICA

Aggiornamento – 02/2017

SCHIUMA POLIURETANICA B2 TERMO ACUSTICA CERTIFICATA ICECON S.A. e ift ROSENHEIM test report

CARATTERISTICHE

BCF 750 TA B2 AUT è una schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente pronto all'uso. Il prodotto è idoneo per l'isolamento termico ed acustico, ed ha un'eccellente adesione su superfici come: calcestruzzo, murature, legno, alluminio e metalli.

Il prodotto è stato testato dal laboratorio ICECON S.A. e ift ROSENHEIM.

Classe di reazione al fuoco B2 (DIN 4102). Il prodotto indurisce con l'umidità atmosferica. Il prodotto non aderisce su materiali come silicone, polietilene, teflon e polipropilene. CFC free. L'adesivo indurito deve essere protetto dai raggi UV.

PROPRIETÀ



Base	Poliuretanica
Utilizzo	Per riempimento e sigillatura di cavità.
Colore	Beige
Classe di reazione al fuoco DIN 4102	B2
Densità	16-20 kg/m ³
Temperatura di esercizio	-40°C ÷ +90°C (+110°C per breve periodo)
Resa liberamente espansa	40-45 l
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +35°C
Tempo di reticolazione FEICA TM 1014	5 ÷ 15 min.
Tempo di attesa per il taglio	20 ÷ 25 min. (23°C ÷ 50% UR – giunto da 30 mm)
Indurimento	50 ÷ 150 min. (giunto da 30 mm) (in funzione di umidità e temperatura)
Indurimento completo in profondità	12 ÷ 24 ore (giunto da 30 mm) (in funzione di umidità e temperatura)
Conducibilità termica EN 12667	0,035 W/mK (ICECON S.A. test report)
Isolamento acustico EN ISO 717-1	62 dB (ift ROSENHEIM test report)
Stabilità dimensionale FEICA TM 1004	-5% < DS < 0%
Condizioni di stoccaggio	Bombola in verticale in luogo fresco e asciutto (si veda etichetta prodotto per maggiori informazioni)
Temperatura di stoccaggio	+5°C ÷ +25°C
Scadenza	18 mesi
Classificazione COV Francia	 EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR® A+ A A B C

APPLICAZIONE


Le superfici dove andrà applicata la schiuma devono essere dure, dritte, pulite, libere da olio, grassi, sporcizia ed elementi che si distaccano.

Minima temperatura della schiuma per l'applicazione +5°C (ideale 20°C).

Agitare energicamente la bombola prima dell'uso. Utilizzare occhiali protettivi e guanti appositi durante l'utilizzo.

Avvitare la bombola sulla valvola della pistola per l'erogazione del prodotto.

Usare la valvola di regolazione della pistola per regolare la fuoriuscita della schiuma e realizzare uno strato di dimensione massima 40mm. Giunti con spessore superiori ai 4-5 cm devono essere completati con applicazioni multiple. Aspettare circa 15-30 minuti tra un'applicazione e l'altra. Prima di ogni applicazione si raccomanda di spruzzare piccole quantità di acqua sulla superficie. Riempire il giunto per circa il 50-60% poiché la schiuma espande.

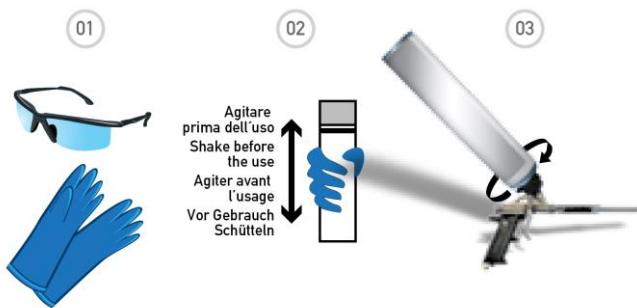

Durante l'utilizzo mantenere sempre la bombola capovolta.

Il prodotto fresco può essere rimosso con apposito pulitore BCF SOLVENT.

Il prodotto indurito in eccesso può essere rimosso meccanicamente tagliandolo.

AVVERTENZE

Leggere attentamente la scheda di sicurezza del prodotto. Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50° C. Non perforare, né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non respirare i gas, fumi, vapori aerosol. Usare soltanto in luogo ben ventilato.

In caso di interruzione del lavoro pulire la pistola con apposito pulitore BCF SOLVENT. Riavvitare la pistola alla bombola e lasciarla montata. Utilizzare in breve periodo.

Le nostre norme tecniche si basano su prove attendibili e un'esperienza pratica e servono a consigliarvi nella maniera migliore. Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda sono ritenuti attendibili, ma non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità. Si consiglia pertanto all'utilizzatore di effettuare delle prove per conto proprio per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Per il resto rimandiamo alle nostre condizioni d'uso. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto.

La scheda tecnica può essere soggetta a revisioni. Per verificarne la validità contattare il nostro Ufficio Tecnico.