



BA

**ANCORANTE FILETTATO AD ESPANSIONE
THREADED INSIDE ANCHOR
CHEVILLE FEMELLE À EXPANSION
INNENGEWINDEANKER**



BA 



BAGA 



BABF 



BAB 





BAGC 

Applicazioni | Applications | Applications | Anwendungen



**PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION PROCEDURE
PROCÉDURE D'INSTALLATION
INSTALLATIONSVERFAHREN**






SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHE TECHNIQUE TECHNISCHES DATENBLATT

Dati tecnici | Technical data | Données techniques | Technische Angaben

D	d [mm]	Diametro filettatura > Thread diameter > Diamètre du filetage > Gewindedurchmesser
N	d _{nom} [mm]	Diametro esterno ancorante > Outside diameter of anchor > Diamètre externe d'ancrage > Außendurchmesser des dübels
L	L [mm]	Lunghezza totale ancorante > Total length of anchor > Longueur élément d'ancrage > Dübellänge
E	L _c [mm]	Lunghezza centro occhio > Length from centre eye > Longueur du centre de piton > Aussen Länge
G	L _s [mm]	Lunghezza sottotesta > Underhead length > Longueur sous-tête > Unterkopf Länge
L	dxL [mm x mm]	Filettatura diametro x lunghezza > Thread diameter x length > Diamètre du filetage x longueur > Gewinde x Dübellänge
E	Ø [mm]	Diametro interno occhio > Eye diameter > Diamètre du piton > Innenauge
L	Ø [mm]	Diametro gancio > Hook diameter > Diamètre du crochet > Haken
L	t _{fix} [mm]	Spessore fissabile (max) > Fixture thickness (max) > Épaisseur fixable (max) > Max. Anbauteildicke

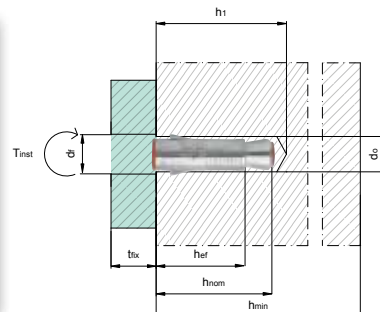

Con filettatura interna > Threaded Inside
Avec Filetage Interne > Mit Innengewinde

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DIAM. FILETTATURA THREAD DIAM.	DIAM. ESTERNO ANCORANTE OUTSIDE DIAM. OF ANCHOR	LUNGHEZZA TOTALE ANCORANTE TOTAL LENGTH OF ANCHOR	LUNGHEZZA CENTRO OCCHIOLO LENGTH FROM CENTRE EYE	FILETTATURA DIAM. X LUNGHEZZA THREAD DIAM. X LENGTH	DIAM. INTERNO OCCHIOLO EYE DIAM.	DIAM. GANCIO HOOK DIAM.	SPESSORE FISSABILE MAX FIXTURE THICKNESS	Nr.
	BA	d [mm]	d _{nom} [mm]	L [mm]	L _c [mm]	dxL [mm x mm]	Ø [mm]	Ø [mm]	t _{fix} [mm]	
704006	BA 6 M	M 6	12	40	-	-	-	-	-	100
704008	BA 8 M	M 8	14	50	-	-	-	-	-	100
704010	BA 10 M	M 10	16	60	-	-	-	-	-	50
704012	BA 12 M	M 12	20	70	-	-	-	-	-	25
704016	BA 16 M	M 16	24	90	-	-	-	-	-	25



Con vite 8.8 > With screw 8.8
Avec Vis 8.8 > Mit Schraube 8.8

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DIAM. FILETTATURA THREAD DIAM.	DIAM. ESTERNO ANCORANTE OUTSIDE DIAM. OF ANCHOR	LUNGHEZZA TOTALE ANCORANTE TOTAL LENGTH OF ANCHOR	LUNGHEZZA CENTRO OCCHIOLO LENGTH FROM CENTRE EYE	FILETTATURA DIAM. X LUNGHEZZA THREAD DIAM. X LENGTH	DIAM. INTERNO OCCHIOLO EYE DIAM.	DIAM. GANCIO HOOK DIAM.	SPESSORE FISSABILE MAX FIXTURE THICKNESS	Nr.
	BAB	d [mm]	d _{nom} [mm]	L _s [mm]	L _c [mm]	dxL [mm x mm]	Ø [mm]	Ø [mm]	t _{fix} [mm]	
704031	BAB 6	M 6	12	50	-	M6 x 50	-	-	10	100
704032	BAB 8	M 8	14	60	-	M8 x 60	-	-	12	50
704034	BAB 10	M 10	16	80	-	M10 x 80	-	-	20	50
704037	BAB 12	M 12	20	90	-	M12 x 90	-	-	20	25
704040	BAB 16	M 16	24	115	-	M16 x 115	-	-	25	25



Con gancio 3.6 > With hook 3.6
Avec crochet 3.6 > Mit Haken 3.6

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DIAM. FILETTATURA THREAD DIAM.	DIAM. ESTERNO ANCORANTE OUTSIDE DIAM. OF ANCHOR	LUNGHEZZA TOTALE ANCORANTE TOTAL LENGTH OF ANCHOR	LUNGHEZZA CENTRO OCCHIOLO LENGTH FROM CENTRE EYE	FILETTATURA DIAM. X LUNGHEZZA THREAD DIAM. X LENGTH	DIAM. INTERNO OCCHIOLO EYE DIAM.	DIAM. GANCIO HOOK DIAM.	SPESSORE FISSABILE MAX FIXTURE THICKNESS	Nr.
	BAGA	d [mm]	d _{nom} [mm]	L _s [mm]	L _c [mm]	dxL [mm x mm]	Ø [mm]	Ø [mm]	t _{fix} [mm]	
704003	BAGA 6	M 6	12	40	70	-	-	8	-	100
704004	BAGA 8	M 8	14	50	75	-	-	10	-	50
704005	BAGA 10	M 10	16	60	90	-	-	12,5	-	50
704022	BAGA 12	M 12	20	70	120	-	-	16	-	25



BAGC



Con Occhio 3.6 > With eye 3.6
Avec piton 3.6 > Mit Auge 3.6

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DIAM. FILETTATURA THREAD DIAM.	DIAM. ESTERNO ANCORANTE OUTSIDE DIAM. OF ANCHOR	LUNGHEZZA TOTALE ANCORANTE TOTAL LENGTH OF ANCHOR	LUNGHEZZA CENTRO OCCHIOLO LENGTH FROM CENTRE EYE	FILETTATURA DIAM. X LUNGHEZZA THREAD DIAM. X LENGTH	DIAM. INTERNO OCCHIOLO EYE DIAM.	DIAM. GANCIO HOOK DIAM.	SPESSORE FISSABILE MAX FIXTURE THICKNESS	
	BAGC	d [mm]	d _{nom} [mm]	L _s [mm]	L _c [mm]	dxL [mm x mm]	Ø [mm]	Ø [mm]	t _{fix} [mm]	Nr.
704000	BAGC 6	M 6	12	40	70	-	10	-	-	100
704001	BAGC 8	M 8	14	50	80	-	11	-	-	50
704002	BAGC 10	M 10	16	60	100	-	14,5	-	-	50
704021	BAGC 12	M 12	20	70	130	-	17	-	-	25
704026	BAGC 16	M 16	24	90	155	-	23,5	-	-	25

BABF



Con dado e rondella, barra 8.8 > With nut and washer, stud 8.8
Avec écrou et rondelle, barre 8.8 > Mit Mutter und Scheibe, Stange 8.8

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DIAM. FILETTATURA THREAD DIAM.	DIAM. ESTERNO ANCORANTE OUTSIDE DIAM. OF ANCHOR	LUNGHEZZA TOTALE ANCORANTE TOTAL LENGTH OF ANCHOR	LUNGHEZZA CENTRO OCCHIOLO LENGTH FROM CENTRE EYE	FILETTATURA DIAM. X LUNGHEZZA THREAD DIAM. X LENGTH	DIAM. INTERNO OCCHIOLO EYE DIAM.	DIAM. GANCIO HOOK DIAM.	SPESSORE FISSABILE MAX FIXTURE THICKNESS	
	BABF	d [mm]	d _{nom} [mm]	L [mm]	L _c [mm]	dxL [mm x mm]	Ø [mm]	Ø [mm]	t _{fix} [mm]	Nr.
704027	BABF 6	M 6	12	65	-	-	-	-	15	100
704028	BABF 8	M 8	14	75	-	-	-	-	20	50
704029	BABF 10	M 10	16	95	-	-	-	-	30	50



SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHE TECHNIQUE TECHNISCHES DATENBLATT

Dati installazione | Installation data | Données de installation | Installationsangaben

D	h_{min} [mm]	Spessore minimo del supporto > Minimum thickness of base material > Épaisseur minimal du matériau base > Mindestbauteildicke
N	d_0 [mm]	Diametro foro > Hole diameter > Diamètre du trou > Bohrenenddurchmesser
E	h_1 [mm]	Profondità del foro > Hole depth > Profondeur du trou > Bohrlochtiefe
G	h_{nom} [mm]	Profondità di inserimento > Embedment depth > Profondeur d'enfocé > Setztiefe
E	h_{ef} [mm]	Profondità effettiva ancoraggio > Effective anchorage depth > Profondeur efficace d'ancrage > Effektive Verankerungstiefe
L	S_{cr} [mm]	Interasse caratteristico > Characteristic spacing > Entraxe caractéristique > Charakteristische Achsabstand
	C_{cr} [mm]	Distanza dal bordo caratteristica > Characteristic edge distance > Distance du bord caractéristique > Charakteristische Randabstand
	S_{min} [mm]	Interasse minimo > Minimum allowable spacing > Entraxe minimale > Minimaler Achsabstand
	C_{min} [mm]	Distanza minima dal bordo > Minimum allowable edge distance > Distance du bord minimale > Minimaler Randabstand
	d_f [mm]	Diametro foro spessore fissabile > Diameter of clearance hole in the fixture > Diamètre du trou de épaisseur fixable > Durchgangsloch im Anbauteil
	S_w [mm]	Chiave > Key > Clef > Schlüsselweite
	T_{inst} [Nm]	Coppia di serraggio > Installation torque > Couple de serrage > Drehmoment beim Verankern



Con filettatura interna > Threaded Inside
Avec Filetage Interne > Mit Innengewinde

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	SPESORE MIN SUPPORTO MIN THICKNESS BASE MATERIAL	DIAM. FORO HOLE DIAM.	PROFONDITÀ DEL FORO HOLE DEPTH	PROFONDITÀ DI INSERIMENTO EMBEDMENT DEPTH	PROFONDITÀ EFFETTIVA ANCORAGGIO EFFECTIVE ANCHORAGE DEPTH	INTERASSE CARATTERISTICO CHARACTERISTIC SPACING	DISTANZA DAL BORDO CARATTERISTICA CHARACTERISTIC EDGE DISTANCE	INTERASSE MIN MIN ALLOWABLE SPACING	DISTANZA MIN DAL BORDO MIN ALLOWABLE EDGE DISTANCE	DIAM. FORO SPESORE FISSABILE DIAM. CLEARANCE HOLE IN THE FIXTURE	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE
	BA	h_{min} [mm]	d_0 [mm]	h_1 [mm]	h_{nom} [mm]	h_{ef} [mm]	S_{cr} [mm]	C_{cr} [mm]	S_{min} [mm]	C_{min} [mm]	d_f [mm]	T_{inst} [Nm]
704006	BA 6 M	100	12	60	40	30	160	80	64	56	-	-
704008	BA 8 M	100	14	65	50	35	180	90	72	63	-	-
704010	BA 10 M	120	16	80	60	45	220	110	88	77	-	-
704012	BA 12 M	140	20	95	70	55	280	140	112	98	-	-
704016	BA 16 M	140	24	105	90	70	320	160	128	112	-	-



Con vite 8.8 > With screw 8.8
Avec Vis 8.8 > Mit Schraube 8.8

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	SPESORE MIN SUPPORTO MIN THICKNESS BASE MATERIAL	DIAM. FORO HOLE DIAM.	PROFONDITÀ DEL FORO HOLE DEPTH	PROFONDITÀ DI INSERIMENTO EMBEDMENT DEPTH	PROFONDITÀ EFFETTIVA ANCORAGGIO EFFECTIVE ANCHORAGE DEPTH	INTERASSE CARATTERISTICO CHARACTERISTIC SPACING	DISTANZA DAL BORDO CARATTERISTICA CHARACTERISTIC EDGE DISTANCE	INTERASSE MIN MIN ALLOWABLE SPACING	DISTANZA MIN DAL BORDO MIN ALLOWABLE EDGE DISTANCE	DIAM. FORO SPESORE FISSABILE DIAM. CLEARANCE HOLE IN THE FIXTURE	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE
	BAB	h_{min} [mm]	d_0 [mm]	h_1 [mm]	h_{nom} [mm]	h_{ef} [mm]	S_{cr} [mm]	C_{cr} [mm]	S_{min} [mm]	C_{min} [mm]	d_f [mm]	T_{inst} [Nm]
704031	BAB 6	100	12	60	40	30	160	80	64	56	7	10
704032	BAB 8	100	14	65	50	35	180	90	72	63	9	15
704034	BAB 10	120	16	80	60	45	220	110	88	77	12	30
704037	BAB 12	140	20	95	70	55	280	140	112	98	14	50
704040	BAB 16	140	24	105	90	70	320	160	128	112	18	120



Con gancio 3.6 > With hook 3.6
Avec crochet 3.6 > Mit Haken 3.6

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	SPESORE MIN SUPPORTO MIN THICKNESS BASE MATERIAL	DIAM. FORO HOLE DIAM.	PROFONDITÀ DEL FORO HOLE DEPTH	PROFONDITÀ DI INSERIMENTO EMBEDMENT DEPTH	PROFONDITÀ EFFETTIVA ANCORAGGIO EFFECTIVE ANCHORAGE DEPTH	INTERASSE CARATTERISTICO CHARACTERISTIC SPACING	DISTANZA DAL BORDO CARATTERISTICA CHARACTERISTIC EDGE DISTANCE	INTERASSE MIN MIN ALLOWABLE SPACING	DISTANZA MIN DAL BORDO MIN ALLOWABLE EDGE DISTANCE	DIAM. FORO SPESORE FISSABILE DIAM. CLEARANCE HOLE IN THE FIXTURE	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE
	BAGA	h_{min} [mm]	d_0 [mm]	h_1 [mm]	h_{nom} [mm]	h_{ef} [mm]	S_{cr} [mm]	C_{cr} [mm]	S_{min} [mm]	C_{min} [mm]	d_f [mm]	T_{inst} [Nm]
704003	BAGA 6	100	12	60	40	30	160	80	64	56	-	10
704004	BAGA 8	100	14	65	50	35	180	90	72	63	-	15
704005	BAGA 10	120	16	80	60	45	220	110	88	77	-	30
704022	BAGA 12	140	20	95	70	55	280	140	112	98	-	50



BAGC



Con Occhiolo 3.6 > With eye 3.6
Avec piton 3.6 > Mit Auge 3.6

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	SPESORE MIN SUPPORTO MIN THICKNESS BASE MATERIAL	DIAM. FORO HOLE DIAM.	PROFONDITÀ DEL FORO HOLE DEPTH	PROFONDITÀ DI INSERIMENTO EMBEDMENT DEPTH	PROFONDITÀ EFFETTIVA ANCORAGGIO EFFECTIVE ANCHORAGE DEPTH	INTERASSE CARATTERISTICO CHARACTERISTIC SPACING	DISTANZA DAL BORDO CARATTERISTICA CHARACTERISTIC EDGE DISTANCE	INTERASSE MIN MIN ALLOWABLE SPACING	DISTANZA MIN DAL BORDO MIN ALLOWABLE EDGE DISTANCE	DIAM. FORO SPESORE FISSABILE DIAM. CLEARANCE HOLE IN THE FIXTURE	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE
	BAGC	h_{min} [mm]	d_o [mm]	h_1 [mm]	h_{nom} [mm]	h_{ef} [mm]	S_{cr} [mm]	C_{cr} [mm]	S_{min} [mm]	C_{min} [mm]	d_f [mm]	T_{inst} [Nm]
704000	BAGC 6	100	12	60	40	30	160	80	64	56	-	10
704001	BAGC 8	100	14	65	50	35	180	90	72	63	-	15
704002	BAGC 10	120	16	80	60	45	220	110	88	77	-	30
704021	BAGC 12	140	20	95	70	55	280	140	112	98	-	50
704026	BAGC 16	140	24	105	90	70	320	160	128	112	-	120

BABF



Con dado e rondella, barra 8.8 > With nut and washer, stud 8.8
Avec écrou et rondelle, barre 8.8 > Mit Mutter und Scheibe, Stange 8.8



CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	SPESORE MIN SUPPORTO MIN THICKNESS BASE MATERIAL	DIAM. FORO HOLE DIAM.	PROFONDITÀ DEL FORO HOLE DEPTH	PROFONDITÀ DI INSERIMENTO EMBEDMENT DEPTH	PROFONDITÀ EFFETTIVA ANCORAGGIO EFFECTIVE ANCHORAGE DEPTH	INTERASSE CARATTERISTICO CHARACTERISTIC SPACING	DISTANZA DAL BORDO CARATTERISTICA CHARACTERISTIC EDGE DISTANCE	INTERASSE MIN MIN ALLOWABLE SPACING	DISTANZA MIN DAL BORDO MIN ALLOWABLE EDGE DISTANCE	DIAM. FORO SPESORE FISSABILE DIAM. CLEARANCE HOLE IN THE FIXTURE	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE
	BABF	h_{min} [mm]	d_o [mm]	h_1 [mm]	h_{nom} [mm]	h_{ef} [mm]	S_{cr} [mm]	C_{cr} [mm]	S_{min} [mm]	C_{min} [mm]	d_f [mm]	T_{inst} [Nm]
704027	BABF 6	100	12	60	40	30	160	80	64	56	-	10
704028	BABF 8	100	14	65	50	35	180	90	72	63	-	15
704029	BABF 10	120	16	80	60	45	220	110	88	77	-	30



SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHE TECHNIQUE TECHNISCHES DATENBLATT

Dati carico | Load data | Données de charge | Lastdaten

D	$f_{ck}/f_{ck,cube}$ [N/mm ²]	Classe calcestruzzo > Concrete > Beton > Beton
N	N_{Rum} [kN]	Carico ultimo medio a trazione > Average ultimate tension load > Charge maximum moyenne de traction > Durchschnittliche Zuglast
V	V_{Rum} [kN]	Carico ultimo medio a taglio > Average ultimate shear load > Charge maximum moyenne de cisaillement > Durchschnittliche Querlast
N	N_{rec} [kN]	Carico ammissibile a trazione > Admissible tensile load > Charge admissible de traction > Zulässige Zuglast
V	V_{rec} [kN]	Carico ammissibile a taglio > Admissible shear load > Charge admissible de cisaillement > Zulässige Querlast
M	M_{rec} [Nm]	Momento flettente ammissibile > Admissible bending moment > Moment fléchissant conseillé > Empfohlene Biegemoment



> Carichi validi per singolo ancorante senza influenza di interasse e distanza dal bordo e $h \geq 2h_{ef}$
 > Loads for single anchor with no influence of spacing and edge distance and with $h \geq 2h_{ef}$
 > Charges valables pour chaque ancrage sans influence d'interaxe et distance du bord et $h \geq 2h_{ef}$
 > Passende Ringe für den einzelnen Veranker, ohne Achsenabstandseinfluss und des Randabstands und $h \geq 2h_{ef}$


> 1 kN = 100 Kg

> Azione di taglio non diretta verso il bordo
 > Shear directed away from the edge
 > Action de cisaillement pas dirigée vers le bord
 > Queraktion nicht an den Rand gerichtet

> Coefficiente di sicurezza globale incluso
 > General safety factor included
 > Coefficient de sécurité générale inclu
 > Generelle Sicherheitskoeffizient inbegriffen

> Coefficiente lato carichi utilizzato = 1,4
 > Load increasing safety coefficient used = 1,4
 > Coefficient côté charge utilisé = 1,4
 > Verwendeter Lasterhöhungssicherheitskoeffizient = 1,4


B A B



Con vite 8.8 > With screw 8.8 > Avec Vis 8.8 > Mit Schraube 8.8

ARTICOLO ITEM	CLASSE CALCESTRUZZO CONCRETE	CARICO ULTIMO MEDIO A TRAZIONE AVERAGE ULTIMATE TENSION LOAD	CARICO ULTIMO MEDIO A TAGLIO AVERAGE ULTIMATE SHEAR LOAD	CARICO AMMISSIBILE A TRAZIONE ADMISSIBLE TENSILE LOAD	CARICO AMMISSIBILE A TAGLIO ADMISSIBLE SHEAR LOAD
B A B	$f_{ck}/f_{ck,cube}$ [N/mm ²]	N_{Rum} [kN]	V_{Rum} [kN]	N_{rec} [kN]	V_{rec} [kN]
BAB 6	C20/25	9,0	8,0	3,0	3,8
BAB 8	C20/25	11,4	14,7	3,8	7,0
BAB 10	C20/25	15,0	27,9	5,0	13,3
BAB 12	C20/25	22,5	40,5	7,5	19,3
BAB 16	C20/25	24,6	75,4	8,2	35,9

B A G A



Con gancio 3.6 > with hook 3.6 > Avec crochet 3.6 > Mit Haken 3.6

ARTICOLO ITEM	CLASSE CALCESTRUZZO CONCRETE	CARICO ULTIMO MEDIO A TRAZIONE AVERAGE ULTIMATE TENSION LOAD	CARICO ULTIMO MEDIO A TAGLIO AVERAGE ULTIMATE SHEAR LOAD	CARICO AMMISSIBILE A TRAZIONE ADMISSIBLE TENSILE LOAD	CARICO AMMISSIBILE A TAGLIO ADMISSIBLE SHEAR LOAD
B A G A	$f_{ck}/f_{ck,cube}$ [N/mm ²]	N_{Rum} [kN]	V_{Rum} [kN]	N_{rec} [kN]	V_{rec} [kN]
BAGA 6	C20/25	2,1	-	0,7	-
BAGA 8	C20/25	5,4	Non idoneo per carichi di taglio Not suitable for shear load Pas adapté pour une charge de cisaillement Nicht geeignet für Querlast	1,8	Non idoneo per carichi di taglio Not suitable for shear load Pas adapté pour une charge de cisaillement Nicht geeignet für Querlast
BAGA 10	C20/25	7,8		2,6	
BAGA 12	C20/25	10,5	-	3,5	-

NOTA. Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.bossong.com o contattare il nostro Ufficio Tecnico.

WARNING. Installation and loads technical data can be modified by us. For update technical data sheet see www.bossong.com or be in contact with our Technical Office.


NOTE. Données techniques, d'installation et de charge peuvent être objet de révision. Pour une version mise à jour, consulter les fiches techniques dans le site internet www.bossong.com ou contacter notre Bureau Technique.

ANMERKUNG. Technische Daten, Installationsangaben und Lastdaten können modifiziert werden. Für die aktualisierte Version sind die technischen Blätter auf der Webseite www.bossong.com nachzuschauen, oder unser Technisches Büro soll konsultiert werden.

SCHEMA TECNICA **TECHNICAL DATA SHEET** **FICHE TECHNIQUE** **TECHNISCHES DATENBLATT**




BAGC



Con occhio 3.6 > With eye 3.6 > Avec piton 3.6 > Mit Auge 3.6

ARTICOLO ITEM	CLASSE CALCESTRUZZO CONCRETE	CARICO ULTIMO MEDIO A TRAZIONE AVERAGE ULTIMATE TENSION LOAD	CARICO ULTIMO MEDIO A TAGLIO AVERAGE ULTIMATE SHEAR LOAD	CARICO AMMISSIBILE A TRAZIONE ADMISSIBLE TENSILE LOAD	CARICO AMMISSIBILE A TAGLIO ADMISSIBLE SHEAR LOAD
BAGC	$f_{ck}/f_{ck,cube}$ [N/mm ²]	N_{Rum} [kN]	V_{Rum} [kN]	N_{rec} [kN]	V_{rec} [kN]
BAGC 6	C20/25	7,2	3,6	2,4	1,7
BAGC 8	C20/25	11,4	6,5	3,8	3,1
BAGC 10	C20/25	15,0	10,5	5,0	5,0
BAGC 12	C20/25	22,5	15,1	7,5	7,2
BAGC 16	C20/25	30,0	28,2	10,0	13,4

BABF



Con dado e rondella, barra 8.8 > With nut and washer, stud 8.8
Avec ecrou et rondelle, barre 8.8 > Mit Mutter und Scheibe, Stange 8.8

ARTICOLO ITEM	CLASSE CALCESTRUZZO CONCRETE	CARICO ULTIMO MEDIO A TRAZIONE AVERAGE ULTIMATE TENSION LOAD	CARICO ULTIMO MEDIO A TAGLIO AVERAGE ULTIMATE SHEAR LOAD	CARICO AMMISSIBILE A TRAZIONE ADMISSIBLE TENSILE LOAD	CARICO AMMISSIBILE A TAGLIO ADMISSIBLE SHEAR LOAD
BABF	$f_{ck}/f_{ck,cube}$ [N/mm ²]	N_{Rum} [kN]	V_{Rum} [kN]	N_{rec} [kN]	V_{rec} [kN]
BABF 6	C20/25	9,0	8,0	3,0	3,8
BABF 8	C20/25	14,4	14,7	3,8	7,0
BABF 10	C20/25	15,0	27,9	5,0	13,3